


HD CCTV

Video Surveillance Products



# HD CCTV PRODUCTS X

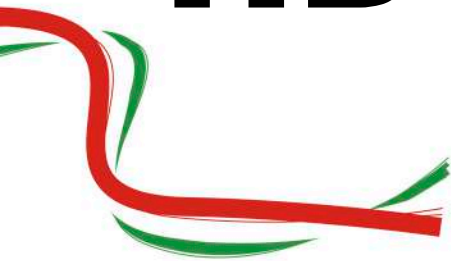

■ ■ AmnAfarin®

## HD / A09-D530-MF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

# 5MP AHD Dome Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1920)@20fps, Fixed Lens
- AHD, CVBS, TVI, CVI
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- 3D-DNR
- IP67



## دوربین دام 5 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین دام 5 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (AHD, CVBS TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 5MP, 1/2.8" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD, CVBS, TVI, CVI
Image	
Max Resolution	2560x1920
Stream	2560x1920@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / A10-F520-PF



1.7mm Fixed Lens Digital WDR

# 5MP AHD Fish-Eye Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1920)@20fps, Fixed Lens
- AHD, CVBS, TVI, CVI
- Up to 20m IR
- OSD Menu
- 3D-DNR
- IP22



## دوربین فیش ای 5 مگاپیکسل، با لنز ثابت 1.7mm

دوربین فیش ای 5 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 1.7 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 20 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (AHD, CVBS TVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP22، جنس بدنه پلاستیکی، قابل استفاده در محیط های داخلی

### Camera

Image Sensor	CMOS Image Sensor, 5MP, 1/2.8" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR

### Lens

Lens Type	Fixed Lens
Focus	1.7mm

### Illuminator

IR Range	Up to 20m
----------	-----------

### Compression Standard

Video Compression	AHD, CVBS, TVI, CVI
-------------------	---------------------

### Image

Max Resolution	2560x1920
Stream	2560x1920@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR

### Video

OSD	Supported
-----	-----------

### General

Material	Plastic
Working Environment	For Indoor Usage
Ingress Protection	IP22



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / A18-B530-MF



→ 3.6mm \ 2.8mm (Optional) Fixed Lens Digital WDR

## 5MP AHD Bullet Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1920)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- 3D-DNR
- IP67



## دوربین بولت 5 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm و 2.8mm (انتخابی)

دوربین بولت 5 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و 2.8 میلیمتر (انتخابی)، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS), TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار. دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

### Camera

Image Sensor	CMOS Image Sensor, 5MP, 1/2.8" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR

### Lens

Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm \ 2.8mm (Optional)

### Illuminator

IR Range	Up to 30m
----------	-----------

### Compression Standard

Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
-------------------	-----------------------------

### Image

Max Resolution	2560x1920
Stream	2560x1920@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR

### Video

OSD	Supported
-----	-----------

### General

Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / A21-D530-MFW



→ 3.6mm \ 2.8mm (Optional) Fixed Lens Digital WDR

## 5MP WarmLight Dome Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1920)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- WarmLight
- IP67





## دوربین دام 5 مگاپیکسل (وارم لایت)، با لنز ثابت 2.8mm و 3.6mm (انتخابی)

دوربین دام 5 مگاپیکسل (وارم لایت)، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و 2.8 میلیمتر (انتخابی)، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS), TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار و کاملاً رنگی، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

### Camera

Image Sensor	CMOS Image Sensor, 5MP, 1/2.8" High Resolution True Color (WarmLight)
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR

### Lens

Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm \ 2.8mm (Optional)

### Illuminator

IR Range	Up to 30m
----------	-----------

### Compression Standard

Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
-------------------	-----------------------------

### Image

Max Resolution	2560x1920
Stream	2560x1920@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR

### Video

OSD	Supported
-----	-----------

### General

Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / A24-B530-MFW



→ 3.6mm \ 2.8mm (Optional) Fixed Lens Digital WDR

## 5MP WarmLight Bullet Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1920)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- WarmLight
- IP67



## دوربین بولت 5 مگاپیکسل (وارم لایت)، با لنز ثابت 2.8mm و 3.6mm (انتخابی)

دوربین بولت 5 مگاپیکسل (وارم لایت)، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و 2.8 میلیمتر (انتخابی)، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS), TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار و کاملاً رنگی، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

### Camera

Image Sensor	CMOS Image Sensor, 5MP, 1/2.8" High Resolution True Color (WarmLight)
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR

### Lens

Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm \ 2.8mm (Optional)

### Illuminator

IR Range	Up to 30m
----------	-----------

### Compression Standard

Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
-------------------	-----------------------------

### Image

Max Resolution	2560x1920
Stream	2560x1920@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR

### Video

OSD	Supported
-----	-----------

### General

Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / C08-D230-PF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

## 2MP AHD(CVBS) Dome Camera

**AmnAfarin<sup>®</sup>**

- Up to (1920×1080)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- Progressive Scan, Perfectly Capture the Moving Object
- IP22



## دوربین دام 2 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین دام 2 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS))، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دارای سنسور پردازنده تصویر و تشخیص حرکت اشیاء، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP22، جنس بدنه پلاستیکی، قابل استفاده در محیط های داخلی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 2MP, 1/2.9" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
Image	
Max Resolution	1920x1080
Stream	1920x1080@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Pelastick
Working Environment	For Indoor Usage
Ingress Protection	IP22



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / C09-D230-MF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

## 2MP AHD(CVBS) Dome Camera

**AmnAfarin<sup>®</sup>**

- Up to (1920×1080)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- Progressive Scan, Perfectly Capture the Moving Object
- IP67



## دوربین دام 2 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین دام 2 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS)) (TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دارای سنسور پردازنده تصویر و تشخیص حرکت اشیاء، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 2MP, 1/2.9" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
Image	
Max Resolution	1920x1080
Stream	1920x1080@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / C17-D230-PF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

## 2MP AHD(CVBS) Dome Camera

**AmnAfarin®**

- Up to (1920×1080)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- Progressive Scan, Perfectly Capture the Moving Object
- IP22





## دوربین دام 2 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین دام 2 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS))، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دارای سنسور پردازنده تصویر و تشخیص حرکت اشیاء، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP22، جنس بدنه پلاستیکی، قابل استفاده در محیط های داخلی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 2MP, 1/2.9" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
Image	
Max Resolution	1920x1080
Stream	1920x1080@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Pelastic
Working Environment	For Indoor Usage
Ingress Protection	IP22



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / D14-B230-MF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

# 5MP AHD(CVBS) Bullet Camera

## AmnAfarin®

- Up to (1920×1080)@25fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- 3D DNR
- IP67



## دوربین بولت 2 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS))، TVI, CVI، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 2MP, 1/2.9" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
Image	
Max Resolution	1920x1080
Stream	1920x1080@25fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / E21-D230-MFW



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

## 2MP WarmLight Dome Camera

**AmnAfarin®**

- Up to (1920×1080)@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- Progressive Scan, Perfectly Capture the Moving Object
- WarmLight
- IP67



## دوربین دام 2 مگاپیکسل (وارم لایت)، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین دام 2 مگاپیکسل (وارم لایت)، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS), TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار و کاملا رنگی، دارای سنسور پردازنده تصویر و تشخیص حرکت اشیاء، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 2MP, 1/2.9" High Resolution True Color (WarmLight)
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6m
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
Image	
Max Resolution	1920x1080
Stream	1920x1080@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / E24-B230-MFW



→ 3.6mm \ 2.8mm (Optional) Fixed Lens Digital WDR

## 2MP WarmLight Bullet Camera

# AmnAfarin®

- Up to (1920×1080 )@20fps, Fixed Lens
- AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- WarmLight
- Progressive Scan, Perfectly Capture the Moving Object



## دوربین بولت 2 مگاپیکسل (وارم لایت)، با لنز ثابت 3.6mm و 2.8mm (انتخابی)

دوربین بولت 2 مگاپیکسل (وارم لایت)، 20 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر و 2.8 میلیمتر (انتخابی)، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (Analog, AHD(CVBS), TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار و کاملاً رنگی، دارای سنسور پردازنده تصویر و تشخیص حرکت اشیاء، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 2MP, 1/2.9" High Resolution True Color (WarmLight)
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm \ 2.8mm (Optional)
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD(CVBS), TVI, CVI, Analog
Image	
Max Resolution	1920x1080
Stream	1920x1080@20fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول

## HD / N09-D430-MF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

## 4MP AHD, TVI, CVI Dome Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1440)@25fps, Fixed Lens
- AHD, CVBS, TVI, CVI
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- 3D DNR
- IP67





## دوربین دام 4 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین دام 4 مگاپیکسل، 25 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (AHD, CVBS, TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 4MP, 1/2.5" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD, CVBS, TVI, CVI
Image	
Max Resolution	2560x1440
Stream	2560x1440@25fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه

تعویض قطعه

تعویض محصول

## HD / N14-B430-MF



3.6mm Fixed Lens Digital WDR

## 4MP AHD,CVI,TVI Bullet Camera

# AmnAfarin®

- Up to (2560×1440)@25fps, Fixed Lens
- AHD, CVBS, TVI, CVI
- Up to 30m IR
- OSD Menu
- 3D DNR
- IP67



## دوربین بولت 4 مگاپیکسل، با لنز ثابت 3.6mm

دوربین بولت 4 مگاپیکسل، 25 فریم در ثانیه، با لنز ثابت 3.6 میلیمتر، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.1 لوکس، حذف نویز دو بعدی و سه بعدی، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب با برد 30 متر، WDR دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (AHD, CVBS, TVI, CVI)، تصویر رنگی و شفاف، دید در شب خودکار، دارای منو تنظیمات کیفیت تصویر، دید در شب و بالانس نور، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی

Camera	
Image Sensor	CMOS Image Sensor, 4MP, 1/2.5" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.1LUX)
Day / Night	True Day-Night
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Lens	
Lens Type	Fixed Lens
Focus	3.6mm
Illuminator	
IR Range	Up to 30m
Compression Standard	
Video Compression	AHD, CVBS, TVI, CVI
Image	
Max Resolution	2560x1440
Stream	2560x1440@25fps,
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Video	
OSD	Supported
General	
Material	Metal
Working Environment	For Indoor & Outdoor Usage
Ingress Protection	IP67



خدمات پس از فروش و گارانتی امن آفرین

تعمیر قطعه ■ تعویض قطعه ■ تعویض محصول